

HD 10/25-4 S CLASSIC

Здравата водоструйка със студена вода HD 10/25-4 S Classic е създадена да се справя с тежки задачи всеки ден. Супер клас във всяко отношение: изключителна мощност за надеждни резултати при почистване.



Артикулен номер

1.367-402.0

- Здрава помпа с колян вал с керамични бутала
- Рамка от стоманени тръби
- Въздушно / Водно охлаждане на мотора

Технически данни

Вид на тока	~ / В / Hz	3 / 376 – 424 / 50
Дебит	л/ч	500 – 1000
Температура на подаване	°C	60
Работно налягане	бар	60 – 250
Максимално налягане	бар / МПа	310 / 3,1
Мощност на свързване	кВт	8,8
Свързващ кабел	м	5
Размер на дюзата		045
Подаване на вода		1"
Цвят		антрацит
Тегло (с аксесоари)	кг	68
Тегло вкл. Опаковка	кг	75,903
Размери (Д x Ш x В)	мм	720 x 637 x 1060

Оборудване

Маркуч за високо налягане	м	10 / DN 8, 315 bar
Струйна тръба	мм	840
Силов дюза		■
Помпа с колян вал с керамични бутала		■
4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане		■
Прекъсване на налягането		■
Интегриран воден филтър		■
Люк за проверка на нивото на маслото		■
Вход за вода от месинг		■

■ Включени в комплекта

Работата с този уред изисква инструктаж.




Мощна и здрава помпа с колянов вал с месингова цилиндрова глава и бутала с керамични втулки

- Висока производителност и висока ефективност.
- Дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка.
- С функция за засмукване и до 60 °C температура на водата.



Здрава стоманена рамка с големи колела за максимална преносимост

- Защи́тава машината дори при неблагоприятни условия.
- Лесно и удобно транспортиране.
- Интегрирано място за съхранение на аксесоари.

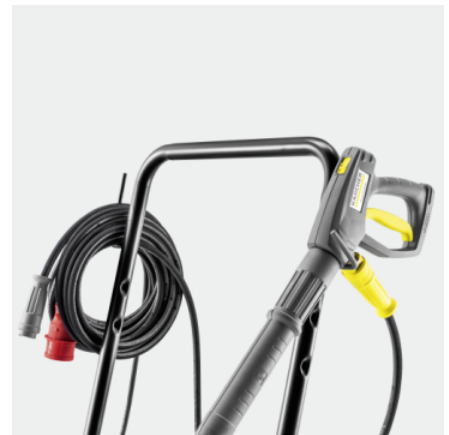

Класически аксесоари с връзки EASY!Lock

- Бърза настройка и опаковане плюс лесна смяна на аксесоари.
- Здрави и издръжливи аксесоари.
- Лесна и интуитивна работа.

АКСЕСОАРИ ЗА HD 10/25-4 S CLASSIC
1.367-402.0




		Артикулен номер		
ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Ръчни пистолети				
Пистолет TR 155°C	1	4.119-002.0	Висококачествен пистолет Classic със здрав клапан. Подходящ и за водоструйки с гореща вода Kärcher .	☒
EASY!Force комплект за преобразуване 1 – от маркуч за високо налягане	2	4.111-050.0	За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник и всички адаптери до дюзата.	☐
EASY!Force комплект за преобразуване 2 – от машината	3	4.111-051.0	Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходимите адаптери.	☐
EASY!Force комплект за преобразуване 3 – пистолет за високо налягане	4	4.111-052.0	Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка.	☐
KÄRCHER POWER-ДЮЗИ				
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°				
Power дюза 25°, 050	5	2.113-023.0	Дюза с плоска струя с 25° ъгъл на пръскане, подходяща за големи площи и премахване на упорити замърсявания и петна.	☒
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°				
Power дюза 0°, 050	6	2.113-034.0	Дюза за високо налягане с мощна струя за изключително упорити замърсявания.	☐
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°				
Power дюза 15°, 055	7	2.113-047.0	Дюза с плоска струя с 15° ъгъл на пръскане, подходяща за упорити замърсявания.	☐
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°				
Power дюза 40°, 050	8	2.113-054.0	Мощна дюза с 40° ъгъл на пръскане и плоска струя, подходяща за големи площи и чувствителни повърхности.	☐
СТРУЙНИЦИ				
Въртящи струйници				
Накрайник с LED светлина	9	2.680-002.0	Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.	☐
Струйник, 250 mm, Въртяща се	10	4.112-027.0	Струйна тръба, 250 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 400 mm, Въртяща се	11	4.112-024.0	Струйна тръба, 400 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 600 mm, Въртяща се	12	4.112-007.0	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 840 mm, Въртяща се	13	4.112-006.0	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 1550 mm, Въртяща се	14	4.112-018.0	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОРИ ЗА HD 10/25-4 S CLASSIC

1.367-402.0

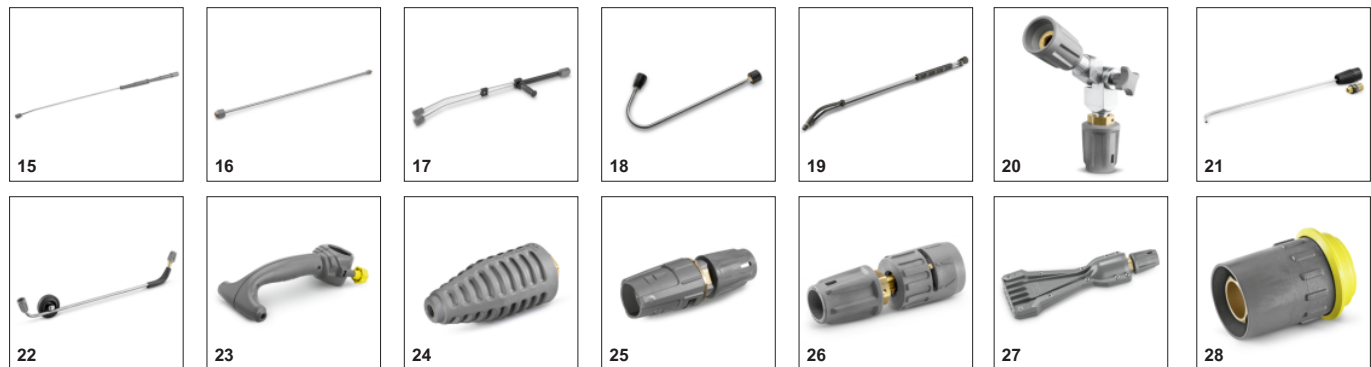

		Артикулен номер		
СТРУЙНИЦИ				
Въртящи струйници				
Струйник, 2050 mm, Въртяща се	15	4.112-021.0	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник удължител, 1000 mm	16	4.112-048.0	Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 mm.	☐
Двоен струйник				
Двоен струйник, 960 mm	17	2.112-016.0	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	☐
Ъглов струйник				
Струйник за тоалетни и дъждовни улици	18	4.112-029.0	Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улици и тоалетни.	☐
Гъвкав струйник				
Гъвкав струйник, 1050 mm	19	4.112-035.0	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° – 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	☐
Шарнир високо налягане	20	4.112-057.0	За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120°. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.	☐
Уред за почистване на тръби				
Струйна тръба за почистване на улици	21	2.112-015.0	Струйната тръба служи за почистване на системата от отводнителни улици. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	☐
Струйник за шаси				
Струйник за почистване под обекта	22	4.112-032.0	Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.	☐
Допълнителна дръжка				
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	23	4.321-380.0	Удобна във всяка ситуация – допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.	☐
РОТОРНИ ДЮЗИ				
Роторна дюза, голяма				
ротационна дюза, голям, 050	24	4.114-027.0	Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 ° C.	☐
ДЮЗА MULTIPLE-JET				
Тройни дюзи				
тройна дюза, 050	25	4.117-037.0	Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат.	☐
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°				
Дюза с регулируем ъгъл, 050	26	4.113-007.0	Дюза с променлив ъгъл за регулиране на ъгъла на пръскане от 0° до 90°. За лесно приспособяване към всякакви замърсявания и повърхности.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 045 Professional	27	2.113-087.0	eco!Booster с 50% по-висока производителност в сравнение с Power дюзата на Kärcher; идеална за деликатни повърхности. За водоструйки със студена и гореща вода (размер на дюзата 045).	☐
БЪРЗ КУПЛУНГ				
Бърза връзка	28	2.115-000.0	За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 10/25-4 S CLASSIC
1.367-402.0




		Артикулен номер		
БЪРЗ КУПЛУНГ				
Нипел за бърза връзка, мъжки	29	2.115-001.0	Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	☐
ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ				
Допълнителен комплект за изсмукване на мръсотия	30	2.641-798.0	За свързване към маркуч за високо налягане на водоструйки Kärcher: Мощен утайкоизсмукващ уред за преоборудване на водоструйки в помпи за замърсяване.	☐
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА ВОДОСТРУЙКИ				
Пистолет за бластиране	31	2.869-067.0	Кратко време за настройка, лесен транспорт, моментално изключване – струйният пистолет е достъпен метод за почистване за всички видове малки до средни площи. Регулируемо налягане/обем вода.	☐
РЕЗБА НА ДЮЗА / ДИСТАНЦИОНЕН ДЪРЖАЧ				
Резба на дюза				
Конектор за дюзи	32	4.112-011.0	За защита и свързване на Power дюзи на Kärcher към струйник.	☐
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-041.0	Впечатляващи стойности и базово оборудване: 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10), разработен за налягания до 220 bar.	☐
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-030.0	15 m дълъг маркуч за високо налягане, DN 8, с ANTI!Twist и оборудван със спестяващи време EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни.	☐
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-032.0	20 m маркуч за високо налягане (DN 8), оборудван със спестяващи време и здрави EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни. Одобрен за налягания до 315 bar.	☐
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-014.0	С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	☐
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-042.0	Оборудван с иновативни EASY!Lock ръчни винтови връзки и подходящ за налягане до 220 bar: 15 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10).	☐
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-043.0	с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	☐
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-044.0		☐
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-045.0		☐
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-059.0	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	☐
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-060.0		☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 10/25-4 S CLASSIC

1.367-402.0

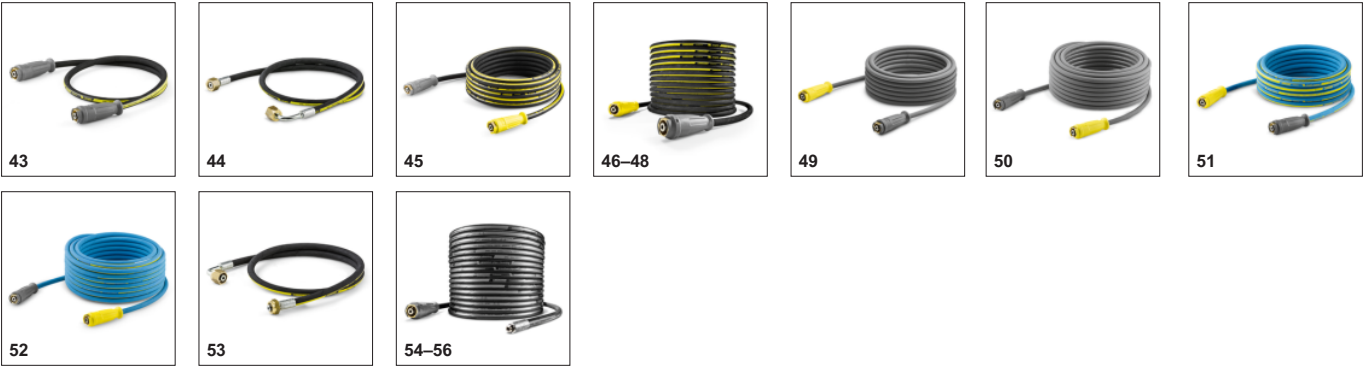

		Артикулен номер		
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Longlife 400 с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-024.0	1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8). Удобни EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни за здрави и бързи връзки. Издръжлив и проектиран за налягане до 400 бара.	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	44	6.110-069.0	1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8), подходящ за налягане до 400 бара с двойна стоманена вложка. Връзки: M 22 × 1,5, както и удобната и бърза EASY!Lock ръчна винтова връзка.	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-038.0	Издръжлив, 10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 8) с двойна стоманена сърцевина и EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни и ANTI!Twist. Одобрен за 400 бара налягане.	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-023.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-027.0	Маркуч за високо налягане с ANTI!Twist, EASY!Lock ръчни винтови връзки и двойна стоманена сърцевина. Дължина 20 м, номинален размер DN 8, EASY!Lock ръчно закрепване с винт от двете страни.	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-029.0	С шарнирно съединение 2 × M22 × 1,5	☐
Изпълнение за ХВП с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-051.0	Маркуч за високо налягане (ID 6), дълъг 10 m, със сиво, немаркиращо външно покритие. Одобрен за употреба в хранително-вкусовата промишленост. С връзка EASY!Lock в двата края.	☐
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-052.0	Подходящ за използване в хранително-вкусовата промишленост: маркуч за високо налягане с дължина 20 м (ID 8) със сиво, немаркиращо външно покритие, ANTI!Twist и EASY!Lock ръчни винтови връзки.	☐
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-053.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	☐
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-054.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	☐
Специални маркучи				
Свързващ маркуч за макара, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	53	6.110-068.0	За свързване към макари за маркуч : маркуч за високо налягане, с връзка M 22 × 1,5 и извита ръчна винтова връзка EASY!Lock. Дължина 1,5 м, подходяща за работно налягане до 400 бара.	☐
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Маркуч за почистване на тръби TR DN6 макс.2	54	6.110-046.0	10-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	☐
Маркуч за почистване на тръби, ID 6, 20 m, макс. 250 бара	55	6.110-008.0	20-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	☐
Маркуч за почистване на тръби TR DN6 макс.2	56	6.110-047.0	30-метровият маркуч за почистване на тръби е много гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 10/25-4 S CLASSIC
1.367-402.0



		Артикулен номер		
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Дюзи за почистване на тръби				
Ротационна дюза за почистване на тръби D21/060	57	4.765-002.0	Насочената напред въртяща се струя премахва и най-упоритите замърсявания. Трите насочени назад дюзи осигуряват необходимото движение напред, както и удобно управление.	☐
Ротационна дюза за почистване на тръби D30/060	58	4.765-005.0		☐
Дюза за почистване на тръби 080	59	5.763-087.0	Дюза за почистване на тръби с диаметър 24 mm. С 4, насочени назад под ъгъл 30° дюзи.	☐
Дюза за почистване на тръби	60	5.763-019.0	16 mm дюза за почистване на тръби с вътрешна резба. Различни посоки на струята за екологично почистване на запушени канали и тръби.	☐
	61	5.763-016.0		☐
	62	5.763-021.0	Дюза за почистване на тръби 30 mm с вътрешна резба. Различни посоки на струята за екологично почистване на запушени канали и тръби.	☐
Въртяща се дюза за почистване на тръби	63	6.415-440.0	Въртяща се дюза за почистване на тръби с вътрешна резба и четири въртящи се струи за екологично почистване на запушени канали и тръби.	☐
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FRV 30				
Уред за почистване на площи FRV 30	64	2.111-010.0	С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неостаящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	☐
ABS гумен предпазител	65	2.642-910.0	За гладки подове на закрито. Предпазителът увеличава мощността на засмукване на FRV 30 и минимизира количеството оставаща вода. Това означава, че подът е сух само за няколко минути.	☐
Удължителен маркуч 5 m	66	4.440-939.0	5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	☐
ABS Закрепване на маркуча	67	2.642-528.0	Вендуза за фиксиране на смукателния маркуч към гладки повърхности.	☐
ABS Уловител на замърсяване	68	2.642-532.0	Поцинкована стоманена кошница за събиране на груби замърсявания и за фиксиране на смукателния маркуч във външни зони.	☐
Уред за площи FR 30 ME				
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	69	2.111-013.0	Устойчив на гореща вода уред за почистване на площи от неръждаема стомана с двойни керамични лагери, незабелязващи се въртящи се колела и връзка за смукателен маркуч.	☐
Уред за площи FR 50				
Уред за почистване на площи FR 50	70	2.111-023.0	С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи площи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неостаящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 10/25-4 S CLASSIC

1.367-402.0



		Артикулен номер		
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR				
Комплект дюзи за уред за почистване на площи, 850 l/h – 1100 l/h	71	2.640-442.0	Комплектът дюзи включва захранващи дюзи и съединения. За уреди за почистване на площи Kärcher (850 до 1100 l/h).	☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV				
Комплект дюзи 050 – за FRV 30, 050	72	2.642-433.0	Специфичен за машината комплект дюзи Kärcher power nozzles и jet дюза за FRV 30.	☐
Уред за площи FRV 30 ME				
FRV 30 Me	73	2.111-012.0	Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	☐
Смукателен маркуч FRV 30 ME	74	4.441-040.0	5 m удължителен маркуч за FRV 30 ME. Включва адаптер за свързване.	☐
Уред за площи FR 50 Me				
Приспособление за почистване на площи FRV 50 Me	75	2.111-024.0	Почистване на повърхности с автоматично засмукване на мръсната вода за много големи площи – това означава FRV 50 Me. Почистване с гореща вода до 85°C. FRV 50 Me разполага с термоустойчив 10 m полиуретанов смукателен маркуч. Допълнителни качествени характеристики са немаркиращите кормилни ролки и двоен керамичен лагер. Специфичният за машината комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 250 bar / 2000 l/h / 85°C.	☐
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА				
Парогенератор (струйник за пяна)				
Пеногенератор TR Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	76	4.112-065.0	Специално проектиран за използване с агресивни почистващи препарати: Висококачественият пеногенератор Advanced 3 с регулиране на ъгъла на пръскане и екомесинг за водоструйки Kärcher.	☐
Пеногенератор DUO Advanced TR, 900 l/h – 2500 l/h	77	4.112-069.0	Пеногенератор DUO Advanced 3 предназначен за използване с агресивни препарати. Удобно превключване към почистване под високо налягане, регулиране на ъгъла на пръскане и двулитров резервоар.	☐
Пеногенератор TR, 900 l/h – 2500 l/h	78	4.112-055.0	Висококачествен, удобен и издръжлив: Пеногенератор Basic 3 за водоструйки с дебит 900–2500 l/h.	☐
Бутилка за почистващи препарати 1L	79	5.071-414.0	За бърза смяна на почистващ препарат: Допълнителен 1 литров контейнер за почистващ препарат за основен пеногенератор (2.112-053.0, 2.112-054.0 и 2.112-055.0).	☐
Резервоар сив само за замяна 1L	80	6.414-050.0	Допълнителен 1-литров контейнер за почистващ препарат за бърза смяна на почистващ препарат (за пеногенератор 2.112-017.0 и 2.112-018.0).	☐
Комплект Inno Foam				
Inno Foam Set с инжектор за препарат	81	2.112-000.0	Система за пяна под високо налягане с двоен струйник – дюза за пяна и струя високо налягане за изплакване. За използване с мобилни и стационарни водоструйки за почистване или дезинфекция.	☐
Комплект Easy Foam				
Комплект Easy Foam с инжектор на препарат	82	2.112-010.0	Система за пяна за използване с водоструйки със студена вода и водоструйки с подгряване на водата за почистване и дезинфекция.	☐
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set				
Комплект дюзи 090 за Inno / Easy Set 700–1000 l/h	83	2.111-019.0	Комплектът дюзи съдържа дюзи и вложки за дюзи на Kärcher. За комплект Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. За оптимална работа на системата от пяна.	☐
Монтажен к-т дюза за пяна				
Комплект за закрепване на дюзаа за пяна	84	2.112-013.0	Комплект пенообразувател. Дюзата за пяна е идеална за използване в санитарни помещения и хранително-вкусовата промишленост и навсякъде, където е необходимо дълго време за нанасяне.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 10/25-4 S CLASSIC

1.367-402.0



	Артикулен номер		
СМЕСВАНЕ / ИНЖЕКТОРИ			
Инжектор за препарат			
Инжектор за препарат за високо и ниско налягане (без дюзаа)	85	4.637-032.0	Инжектор за препарат за независимо дозиране при високо и ниско налягане. Максимална доза около 15%. ☐
Инжектор за препарат за високо налягане (без дюза)	86	4.637-033.0	Дозиране на почистващия препарат при високо налягане 3 – 5 % ☐
Комплект инжектор от неръждаема стомана за HD 10/25-4S	87	6.645-761.0	Инжектор от неръждаема стомана за приложения на почистващ препарат и пяна. Специално за водоструйка HD 10/25-4 S. За прецизно дозиране на почистващ препарат. ☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0			
Накрайник с трапецовидна резба HDS-GER	88	4.769-011.0	За водоструйки със студена вода и водоструйки с подгряване на водата с дебит 750 – 1000 л/ч. Състои се от вложка за дюза + хранваща дюза високо налягане + съединение ☐
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0			
Вложка на дюзата до 1100 л/ч – високо налягане	89	4.769-003.0	Вложка за дюза за инжектор за препарат 3.637-001 за приложение на препарат под високо налягане. За водоструйки с дебит на водата до 1100 л/ч. ☐
Вложка за дюзата до 1100 л/ч – ниско налягане	90	4.769-001.0	Вложка за дюза за инжектор за препарат 3.637-001 за приложение на препарат под високо налягане. За водоструйки с дебит на водата до 1100 л/ч ☐
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ			
Въртящ се куплунг			
Шарнирно съединение	91	4.111-021.0	Надеждно предотвратява усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 × 1,5 със защита на ръкохватката. ☐
Свързващ елемент			
Винтова муфа за уреди за площи и контролери Servo Control	92	4.111-022.0	За закрепване на дюзи за високо налягане и аксесоари към пистолет HD (с винтове за дюзи) – 1 × М 22 × 1,5/1 × М 18 × 1,5. ☐
У-разпределител	93	4.111-024.0	предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна. ☐
Къс държач за дюза	94	4.111-038.0	За закрепване на дюзи за високо налягане и аксесоари към пистолета за високо налягане (с винтове за дюзи). Не е съвместим с тройни дюзи. ☐
Адаптери EASY!Lock			
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	95	4.111-029.0	Адаптер 1 за свързване на стария маркуч с новия маркуч ☐
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	96	4.111-030.0	Адаптер 2 за свързване на стария уред с новия маркуч и стария пистолет с новия маркуч ☐
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	97	4.111-031.0	Адаптер 3 за свързване на стария пистолет с новия струйник и новия серво регулатор ☐
Адаптер M22 – шарнир	98	4.111-032.0	M22 × 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване. ☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 10/25-4 S CLASSIC
1.367-402.0



		Артикулен номер		
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Адаптери EASY!Lock				
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	99	4.111-033.0	Адаптер 5 за свързване на новия пистолет със стария струйник и новия серво регулатор със стария струйник	☐
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	100	4.111-034.0	Адаптер 6 за свързване на новия уред със стария маркуч и стария маркуч с новия пистолет	☐
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	101	4.111-035.0	Адаптер 7 за свързване на стария струйник с новата дюза	☐
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	102	4.111-036.0	Адаптер 8 за свързване на новия струйник със старата дюза	☐
Съединител -2xM22x1,5	103	4.111-037.0	Адаптер 9 за свързване на нов маркуч с нов маркуч	☐
АДАПТЕР за замяна TR22IG-M22AG Er	104	4.111-046.0	Въртящ се адаптер за свързване на пистолет за високо налягане EASY!Force и маркучи за високо налягане с връзка M 22x1.5	☐
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Макара за маркуч за стенов монтаж, 15 m	105	2.639-257.0	Готова за употреба автоматична макара за маркуч за стенов монтаж. Опростява работата с маркуча за високо налягане, съкращава времето за настройка и повишава безопасността на труда.	☐
ABS макара за маркуч, пластмасова, 20 m	106	6.392-074.0	Автоматична макара за маркуч за 20 m маркуч за високо налягане. Конзолата е изработена от прахово боядисана стомана, макарата е изработена от пластмаса.	☐
ABS макара за маркуч, 20 m	107	6.392-083.0	Автоматична макара за маркуч за 20 m маркуч за високо налягане. Конзолата е от неръждаема стомана, макарата е от пластмаса.	☐
Автоматична макара за маркуч , с покритие, 20 m	108	6.392-106.0	Автоматична макара за маркуч от здрава пластмаса. Боядисана стоманена скоба. Подходящ за 20 m маркуч за високо налягане.	☐
Макара за маркуч, автоматична, базалтово сиво покритие, 20 m	109	6.392-105.0	Автоматичните макари за маркуч осигуряват най-високо ниво на безопасност и удобство при навиване и развиване на маркучи за високо налягане.	☐
Автоматична макара за маркуч , неръждаема стомана, включва въртящ се държач, 20 m	110	6.392-076.0	Автоматична макара за маркуч от неръждаема стомана. С въртящ се държач. Подходящ за 20 m маркуч за високо налягане.	☐
Допълнителен комплект макара за маркуч TR 40m, 40 m	111	6.392-442.0	Автоматичните макари за маркуч осигуряват най-високо ниво на безопасност и удобство при навиване и развиване на маркучи за високо налягане.	☐
Въртящ се държач с прахово покритие	112	2.639-931.0	Въртящ се държач за стенов монтаж на автоматична макара за маркуч. За максимален радиус на действие и гъвкавост на маркуч за високо налягане. Въртящ се на 120°. Поцинкована стомана.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 10/25-4 S CLASSIC

1.367-402.0



	Артикулен номер		
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ			
Автоматична самонавиваща се макара за шланг			
Въртящ се държач от неръждаема стомана	113	2.641-867.0	Въртящ се степен държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.
Монтажен к-т ръчна макара за шланг			
Add-on kit hose reel Classic HD-S	114	2.639-336.0	
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ			
Четки			
Трансмисия за ролкови четки	115	4.762-584.0	Хидравлично задвижване на въртящи се ролкови четки. За почистване на фасади или соларни електроинсталации с помощта на нашите професионални водоструйки. Монтаж върху струйник или телескопично удължение.
Защита от пръски	116	4.762-621.0	Защита на въртящата се ролкова четка срещу пръскане чрез велкро закопчаване. Ясен вид на четката благодарение на прозрачния филм-покритие, с едновременно защита срещу пръски.
Ролки меки	117	4.762-623.0	Мека четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за почистване на стъкло и соларни панели. Лесна система за бърза смяна и надежден монтаж на задвижването.
Ролки средни	118	4.762-624.0	Средно твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за специални фасади, ленти – фолиа и тъкани. Лесна и безопасна система за бърза смяна.
Ролки твърди	119	4.762-625.0	Твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). За груби фасади, каменни и дървени вътрешни дворове. Безопасна и лесна система за бърза смяна.
Четка за фасади Твърда	120	6.960-133.0	Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher.
Четка за фасади Средна	121	6.960-134.0	Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher.
Четка за фасади Мека	122	6.960-135.0	За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи.
iSolar 800 Advanced	123	6.368-094.0	iSolar 800 с четкова глава задвижвана с вода, ширина 800 mm, за дебит от 700-1000 l/h. С две срещуположно въртящи се дискови четки и гъвкава ъглова връзка. За фотоволтаични системи.
iSolar 400 Advanced	124	6.368-092.0	iSolar 400 четка за дебит на водата от 700-1000 l/h. Водно задвижваните дискови четки с ширина 400 mm почиства малки до средни фотоволтаични системи. Освен това е идеална за използване при повдигнати системи.
Teleskopstangen			
Сферичен кран	125	4.580-097.0	TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	126	4.762-609.0	Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 m, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 10/25-4 S CLASSIC
1.367-402.0



		Артикулен номер		
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Teleskopstangen				
Телескопичен удължител хибриден 7 m	127	4.762-610.0	Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 м.	☐
Телескопичен удължител хибриден 10 m	128	4.762-611.0	Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	☐
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	129	4.762-612.0	Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 m и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	☐
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	130	4.762-613.0	Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромна обхват от 14 m, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	☐
Пистолет	131	4.775-154.0	TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.	☐
Омекотяване на вода				
WS 50	132	6.368-463.0	Мобилният модул за омекотяване на вода WS 50 предотвратява остатъците от варовик върху чисти повърхности. Специална йонообменна смола премахва разтворения варовик от водата.	☐
WS 100	133	6.368-464.0	Мобилният модул за омекотяване на вода WS 100 предотвратява остатъците от варовик върху чисти повърхности. Специална йонообменна смола премахва разтворения варовик от водата.	☐
Регенерационна станция	134	6.368-465.0	Със системата за регенериране WS Regenerator, омекотяващите патрони на модулите за омекотяване на вода WS модули могат да бъдат обратно продухвани и регенерирани с натискането на един бутон.	☐
Маркучи				
Маркуч Solar	135	6.392-978.0	Висококачествен, гъвкав маркуч за високо налягане (с гумено покритие) за iSolar TL 7. Външният слой има особено добри свойства на плъзгане при удължаване и прибиране на телескопичния прът.	☐
	136	6.392-977.0	Висококачествен, гъвкав маркуч за високо налягане (с гумено покритие) за iSolar TL 10. Външният слой има особено добри свойства на плъзгане при удължаване и прибиране на телескопичния прът.	☐
	137	6.392-976.0	Висококачествен, гъвкав маркуч за високо налягане (с гумено покритие) за iSolar TL 14. Външният слой има особено добри свойства на плъзгане при удължаване и прибиране на телескопичния прът.	☐
Приспособления и адаптери				
Защита от падане iSolar	138	6.988-152.0	Сертифицирана система за сигурност за работа на покрива. Съдържание: Преносимо устройство за спиране на падане с амортизатор и 15-метрово въже, колан, анкерен слинг и куфар от стомана.	☐
УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ				
Устройства за водно бластиране (без дюзи)				
Приставка за мокро бластиране с контрол на потока (без дюзи)	139	4.115-000.0	Лесно отстраняване на боя, ръжда и котлен камък: приставка за мокро бластиране Kärcher с контрол на потока за добавяне на абразив за бластиране към струята под високо налягане.	☐
Приставка за мокро бластиране без контрол на потока (дюзите не са включени)	140	4.115-006.0	Добавяне на абразив за бластиране към струята с високо налягане. За премахване на боя, ръжда и премахване на котлен камък. Монтаж на струйника вместо дюза за високо налягане. Без регулиране.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 10/25-4 S CLASSIC

1.367-402.0



		Артикулен номер		
УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ				
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране				
Пакет дюзи TR wet jet set 0050	141	2.112-023.0	Комплект дюзи с дюза за мокро бластиране и вложка за дюза (специфичен тип). За оптимална работа на приставката за мокро бластиране Kärcher. Само в комбинация с приставка за мокро бластиране.	
Волфрам-дюзи				
Борен карбид, за машини от 1000 л/ч	142	6.415-083.0	В допълнение към пакетите с дюзи. Много устойчива на износване дюза с патронник от борен карбид за продължителна работа.	
ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ				
Почистване на бъчви и резервоари				
Уред за почистване на бъчви BC 14/12	143	2.112-020.0	Уредът за почистване на бъчви BC 14/12 е спрей устройство за вътрешно почистване на контейнери и бъчви – особено дълбоки бъчви с капацитет между 225 и 600 литра.	
Rotary cleaner head M63E	144	6.751-061.0		
К-т дюзи за пръскаща глава НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Дюза 045 за работа с 2 дюзи НКФ 50	145	6.415-446.0	Дюза за работа с двойна дюза	
Дюза 090 за работа с 1 дюза НКФ 50	146	6.415-447.0	Дюза за работа с една дюза	
Двойна ръкохватка за прецизен контрол на пръскащата глава	147	2.863-036.0	Двойна дръжка. Прецизен контрол на разпръскащата глава	
Винтова тапа за използване на пръскаща глава с една дюза	148	5.411-061.0	Винтова тапа за използване на пръскаща глава с една дюза	
ВОДНА ВРЪЗКА				
Geka-куплунг				
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	149	6.388-465.0	с накрайник за маркуч	
Съединител за маркуч	150	6.388-458.0	С вътрешна резба	
Смукателен филтър				
Смукателен филтър за вода	151	6.414-956.0	За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	
Смукателен филтър с възвратен клапан	152	4.730-012.0	Месингов смукателен филтър, подходящ за езера, резервоари за съхранение и др. С възвратен клапан.	
Фин воден филтър				
Допълнителен комплект филтър за вода универсален	153	2.637-020.0	Фин филтър за вода, размер на мрежата 25 µm, макс. температура 50 °С. Предпазва машината от малки частици мръсотия във водата. Воден обем до 1200 л/ч. 3/4" връзка, с 1" адаптер.	
Фин воден филтър, с адаптер	154	4.730-102.0	Филтър за вода с фина мрежа, 125 µm, макс. температура 50°С. Предпазва водоструйката от частици мръсотия, съдържащи се във водата. Дебит на водата до 1200 l/h. Връзка 3/4", с адаптер, 1".	

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 10/25-4 S CLASSIC
1.367-402.0



		Артикулен номер		
ВОДНА ВРЪЗКА				
Фин воден филтър				
Фин воден филтър, 100 µm, R 1"	155	2.638-270.0	Филтър за вода с фина мрежа, 100 µm, макс. температура 60°C. Свързва се към водоструйка. Предпазва от частици мръсотия, съдържащи се във водата. Дебит на водата до 1200 l/h. Конектор 1".	☐
Водоподаващ маркуч				
Маркуч за подаване на вода	156	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, за поемане	☐
	157	4.440-270.0	NW 19 R1" / R1", до 85 °C	☐
МИЕЩИ ЧЕТКИ				
Изваждаща се четка				
Четка за миене	158	4.113-001.0	За универсална употреба за почистване на повърхности. Монтира се със скоба директно към разпръскващия струйник. TR резбова връзка	☐
Ротираща четка за миене				
Rotating wash brush for > 1000 l/h machines, nylon bristles	159	4.113-002.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. М 18 × 1,5 (сменяема вложка за четка).	☐
Четка за миене, въртяща се за машини > 800 l/h – естествен косъм	160	4.113-005.0		☐

☐ Налични аксесоари