

HD 10/16-4 CAGE EX

Защитена срещу експлозия, HD 10 / 16-4 Cage Ex е специално разработена за използване в зони ATEX. Работно налягане 160 бара и воден поток от 1000 литра на час.



Артикулен н-р

1.353-904.0

- Помпа с колян вал с керамични бутала
- 4-полюсен електромотор с въздушно охлаждане

Технически данни

		4054278157887
Вид на тока	~ / В / Hz	3 / 400 / 50
Дебит	л/ч	1000
Температура на подаване	°C	50
Работно налягане	бар / МПа	160 / 16
Максимално налягане	бар / МПа	220 / 22
Мощност на свързване	кВт	5,5
Тегло (с аксесоари)	кг	122,6
Тегло вкл. Опаковка	кг	131,2
Размери (Д x Ш x В)	мм	980 x 720 x 1100

Работата с този уред изисква инструктаж.

Оборудване

Ръчен пистолет		EASY!Force Ex защита
Маркуч за високо налягане	м	10 / DN 8, 400 bar
Струйник от неръждаема стомана	мм	1050
Електропроводима струйна тръба от благородна стомана	мм	1050
Силова дюза		■
Прекъсване на налягането		■
Струйна тръба за високо налягане		■
Зона ATEX		■

■ Включени в комплекта




Сage-рамка с прахово покритие, електропроводима

- Издръжлива рамка от стоманени тръби.
- С интегрирана система за окачване на кран.
- Защита на уреда срещу повреждане.



Оборудване във защита срещу взрив


- Електропроводими гумиени колела.
- Температура на повърхността винаги под 200°C.

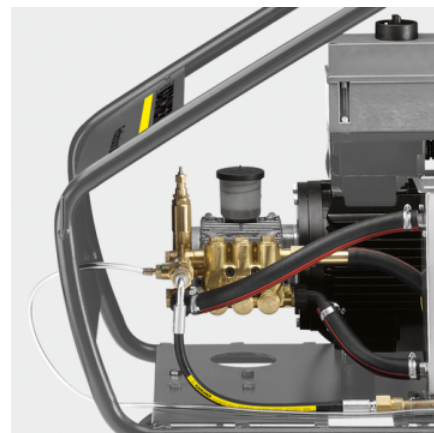

Мощна и Здрава

- 4-полюсен, бавнооборотен електромотор (с въздушно охлаждане).
- Издръжлива месингова глава на цилиндъра и керамични бутала.
- Надеждна и с дълъг експлоатационен живот: Помпата с колян вал за висока мощност на Керхер се грижи за оптималното налягане.

АКСЕСОАРИ ЗА HD 10/16-4 CAGE EX
1.353-904.0

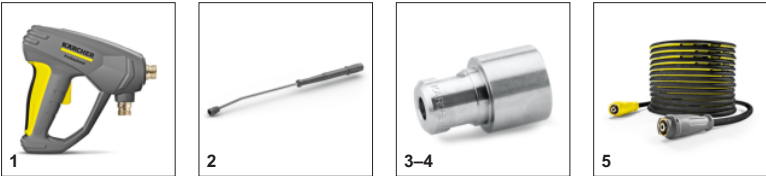

		Артикулен н-р		
ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Ръчни пистолети				
EASY!Force Ex	1	4.118-020.0	Одобрен за употреба в опасни зони, предназначен за работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане и намалява задържащата сила за оператора до нула.	■
СТРУЙНИЦИ				
Въртящи струйници				
Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, Въртяща се	2	4.112-034.0		■
KÄRCHER POWER-ДЮЗИ				
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°				
Power дюза 0°, 060	3	2.113-036.0	Мощна струя за много упорити замърсявания и петна.	■
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°				
Power дюза , 060	4	2.113-026.0	Дюза с плоска струя за покритие на голяма площ и упорити замърсявания и петна.	■
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Специални маркучи				
Маркуч за високо налягане Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASYILock	5	6.110-064.0	Електрически проводим маркуч за високо налягане Longlife за използване във взривозащитени зони. Експедиране с фабричен сертификат за електрическа проводимост.	■

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари